


A	FREQUENCE	FREQUENCY
	50 HZ	60 HZ
B	INTENSITE NOMINALE	RATED CURRENT
	1 A	5 A
C	TENSION NOMINALE TP PH/N	NOMINAL VOLTAGE TT PH/N
	100 V/√3	
	110 V/√3	
	230 V	
ENTREES LOGIQUES		LOGICAL INPUTS
Umox: 250VCC		
Seuils / Threshold :		
22-24VCC		
COMMUNICATION		
Prises arrieres boucle de courant		
Rear current loop terminals		
Prise avant RS232-C/DB9		
Front panel RS232-C/DB9 outlet		
Tx Rx 0 +5V		
D	PLAGE DE TENSION AUXILIAIRE	AUXILIARY SUPPLY RANGE
	24...70V.	48...250V.

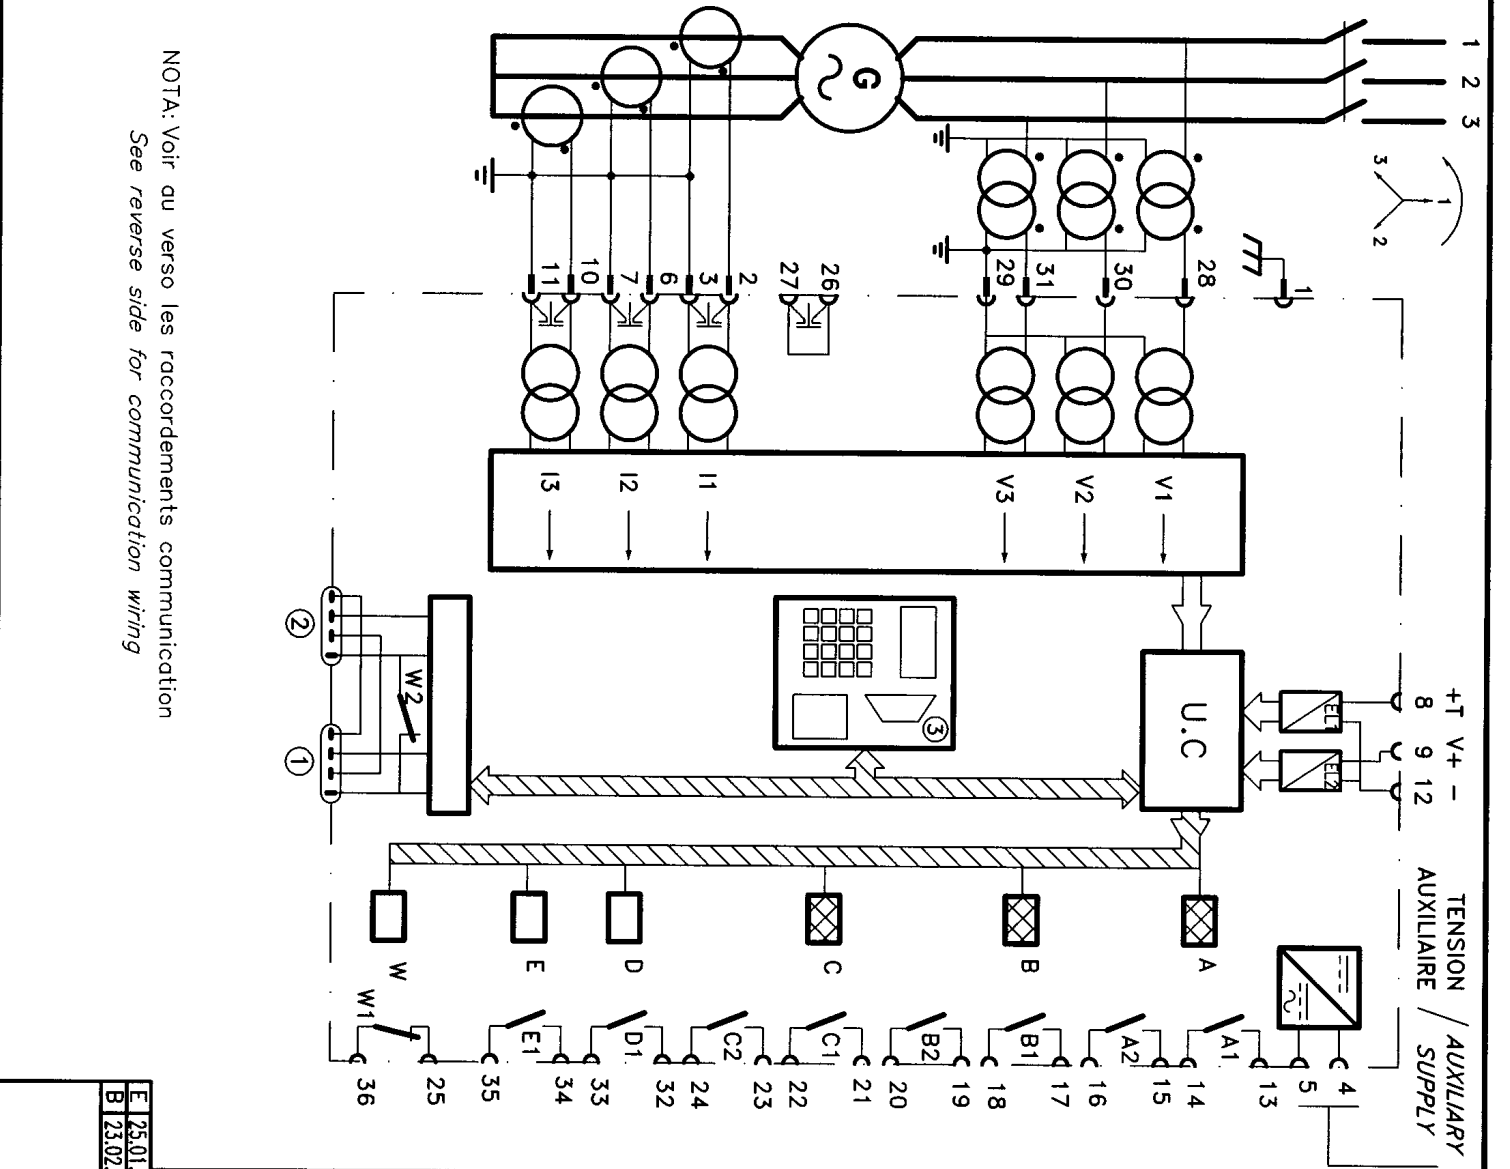

NOTA: Voir au verso les raccordements communication  
See reverse side for communication wiring

# GMS7001

ANSI

[21]	[27]	[32-1]	[32-2]
[40]	[46]	[49]	[51] [59]
[59G]	[81]	[24]	

## PROTECTION GENERATEUR GENERATOR PROTECTION



### CONTACTS

A,B,C: Commande / Control  
D,E,W: Signalisation / Signalling

GMS 7001A	D	GMS 7001B	D
A2	-	A2	/
B2	-	B2	/
C2	-	C2	/

BOITIER R 4

CASE R 4



Project rear connect.


Flush rear connect.

# 22A3 1/2


E	25.01.02	C	24.04.95	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE
B	23.02.95	D	21.02.96	C.S		

ICE  
PARIS  
FRANCE



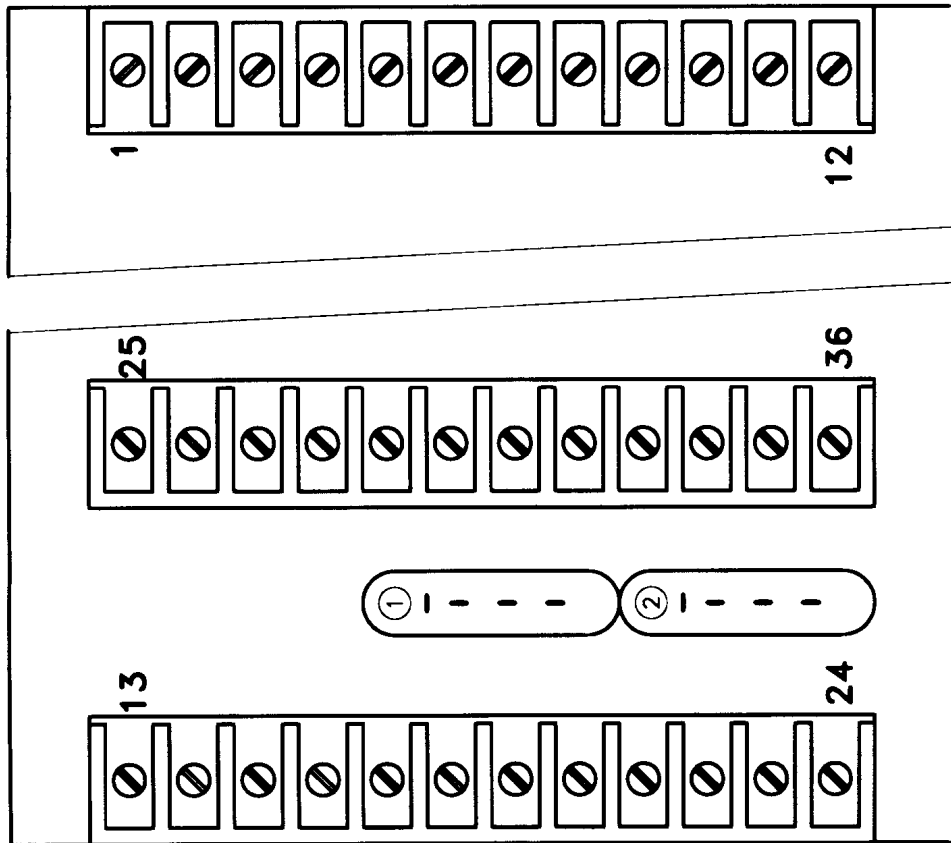

Vue arriere / Rear view

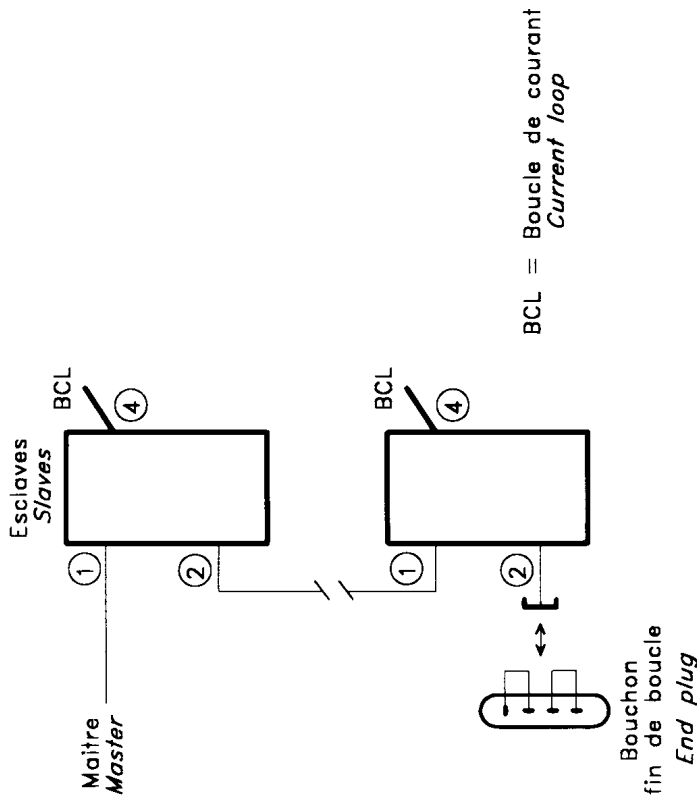

NOTA 1 : Voir au verso les raccordements puissance

See reverse side for power wiring connection.

2 : Voir schema 06A2 pour cordons de raccordement

See dwg 06A2 for linking wire

## 22A3 2/2

A 12.01.95	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE
	C.S.		
ISSY-LES-MOULINEAUX FRANCE			
<b>EEC</b> Equipements Electriques			